

### Aérostats Concernés

**Série BALLONS CHAIZE CS :** CS1600 F12 - CS1800 F12 - CS2000 F12  
CS2200 F12 - CS2200 F32 - CS3000 F16  
CS4000 F16

**Série BALLONS CHAIZE JZ :** JZ18 F12/F24 - JZ20 F12/F24 - JZ22 F12/F24  
JZ25 F12 à F32 - JZ30 F16/F32 - JZ35 F16/F32  
JZ40 F16/F32

**Série BALLONS CHAIZE JZX :** JZX18 F12/F24 – JZX20 F12/F24 - JZX22 F12/F24  
JZX25 F12 à F32 – JZX30 F16/F32 - JZX35 F16 /F32  
JZX40 F16/F32

### Délai d'Application

Avant prochain Vol

### Domaine d'Application

#### **OBJET**

Contrôle des poulies du système d'ouverture de la soupape type Parachute.

#### **BUT**

Suite à un contrôle avant renouvellement de CDN, il a été repéré une non conformité d'une poulie du système d'ouverture de la soupape de parachute.

Les poulies doivent présenter impérativement un axe serti (photo de droite ci-dessous) et non vissé (photo mauvaise poulie rayée d'une croix rouge).


Toute poulie non conforme doit être remplacée par une poulie correspondant à la définition approuvée.

#### **OPERATION**

**Avant le prochain vol, effectuer une inspection de l'ensemble des poulies.**

**Si ces poulies ont un axe vissé, remplacer les poulies concernées par des poulies avec un axe serti.**

B	Evolution de Part Number	04/03/11	NMA	ABR
A	Première Edition	20/09/10	NMA	ABR
<b>Indice</b>	<b>Evolution</b>	<b>Date</b>	<b>Emis par</b>	<b>Validé par</b>

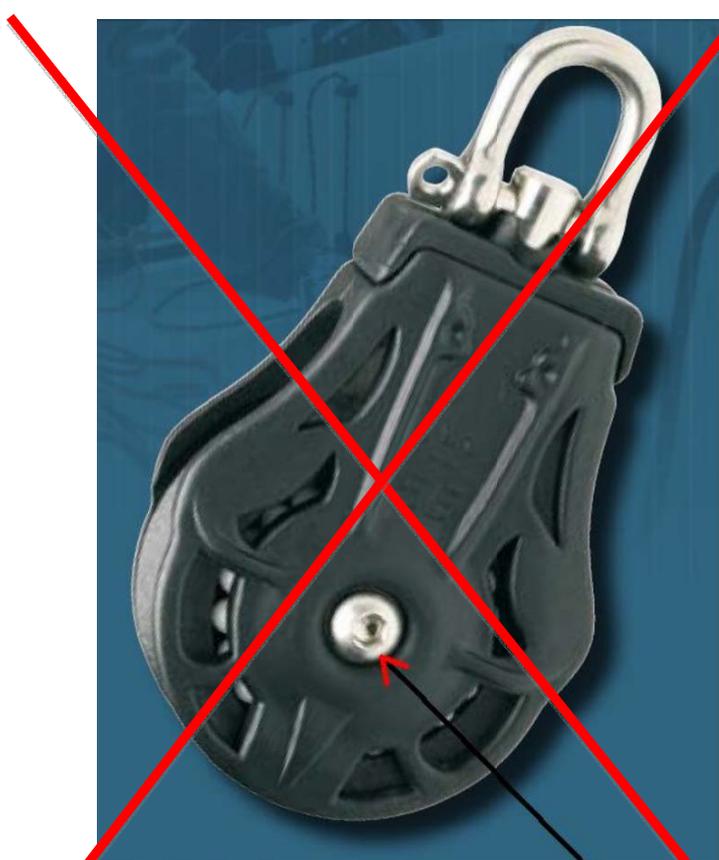

**POULIE A CHANGER**

AXE VISE PAR 2 VIS



**POULIE A MONTER**

AXE SERTI

Ces poulies correspondent à la fiche technique FV 1327 et sont à commander auprès de Ballons Montgolfier, Une procédure de remplacement sera livrée avec les poulies.

### COUT

Le remplacement des poulies est à la charge du client. Le coût des poulies est de 30,00 € HT pièce + frais de port.

			<i>Montgolfier</i>	<i>Abuzeman</i>
B	Evolution de Part Number	04/03/11	NMA	ABR
A	Première Edition	20/09/10	NMA	ABR
<b>Indice</b>	<b>Evolution</b>	<b>Date</b>	<b>Emis par</b>	<b>Validé par</b>